

External Display

# AD-8915A


전송속도와 중량데이터 포맷 자동인식

외부표시기




- RS-232C와 Current Loop가 별도의 조작없이 사용가능
- RS-232C와 Current Loop의 선 연결시 극성이 없음
- 전송속도 자동으로 인식 : 600, 2400, 4800, 9600bps
- 부저 장착 가능(Option : AD-8915A-01)
- 모든 인디케이터의 중량데이터 포맷 자동인식  
- 타사 제품과 호환

제품도면

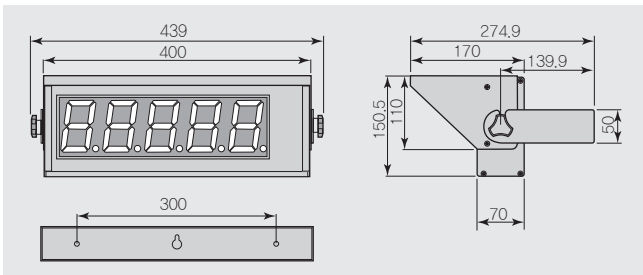

적용 예

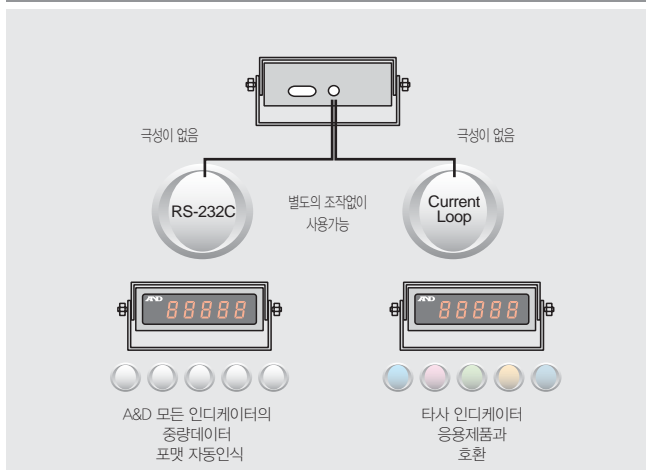

Remote Display

# TD Series NEW

TD-3000  
외부 표시기




TD-3000F  
무선 외부 표시기



- 엔지니어링 플라스틱으로 가볍고 견고함
- 방진/방수등급 IP-65
- 고휘도 LED의 3인치 적용으로 크고 선명하다
- 유무선의 다양한 모델로 여러 산업분야에 적용이 가능
- 단순보조 디스플레이 기능(TD-3000)
- 무선 외부표시기(TD-3000F)

제품도면

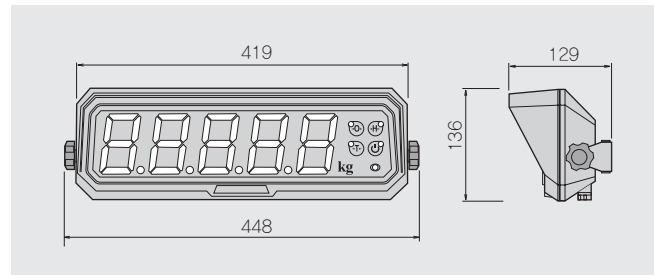

제품사양

MODEL	TD-3000/3000F
TYPE	Remote display
표시부	5 digit FND(3inch) (TD-3000/F)
조작키	ON/OFF, ZERO, TARE, HOLD(TD-3000F)
RS232C	●
커런트 루프 출력	전송속도 2400
커런트 루프 입력	전송속도 2400
케이스 재질	엔지니어링 플라스틱
온도 범위	-20℃~50℃
제품 중량	약 2.2kg
전원	DC 12V, 1A SMPS
부속품	AC 아답터, infrared control
무선 거리	100m (장애물 없을 시)