


CD-3040A

보조디스플레이

CD-3040A 특징

- 선명한 디스플레이
- 대형 4inch LED, 6 Digit
- RS232C or RS422/485 통신
- 벽면 및 벽걸이 부착용이
- 안정 영점, 용기, Lamp 표시
- 전원 : AC 86 V ~ 260V, 50 / 60Hz
- 무선 계량치 표시 (Option)
- 제품크기 :
740(W)×312(H)×173(L)mm

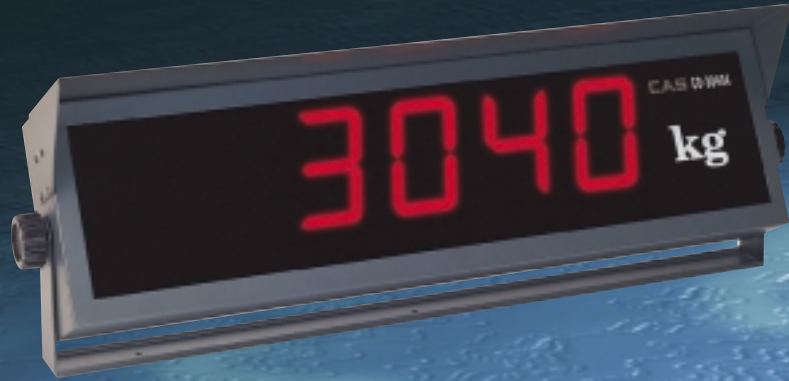

▲ CD-3040A

CD-3015A 특징

- 선명한 디스플레이
- 중형 1.5inch LED
- RS232C or RS422/485 통신
- 벽면 및 벽걸이 부착용이
- 영점, 용기, 안정 표시
- 전원 : 아답터 12V (AC 110V / 220V)
- RS422/485 Interface (Option)
- 제품크기 : 330(W)×135(H)×56(L)mm
- Cutting Size : 310mm×130mm



▲ CD-3015A



▲ CD-3010A

CD-3010A 특징

- 선명한 디스플레이
- 중형 1 inch LED
- RS232C or RS422/485 통신
- 벽면 및 벽걸이 부착용이
- 영점 용기, 안정 표시
- 전원 : 아답터 12V (AC 110V / 220V)
- RS422/485 Interface
- 제품크기 : 230(W)×120(H)×58(L)mm