



㉑ Systemc / IT 2000M – Display unit and black box

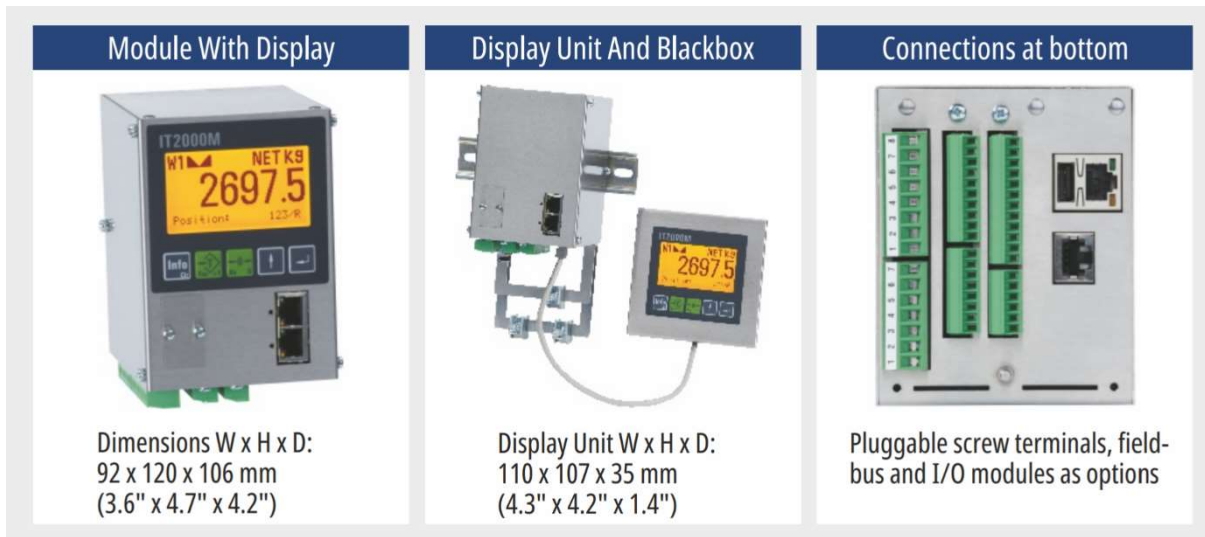

㉒ Certificate (ETL = UL 동등한 성적서 이며, 미국 전 지역에서 사용 가능)

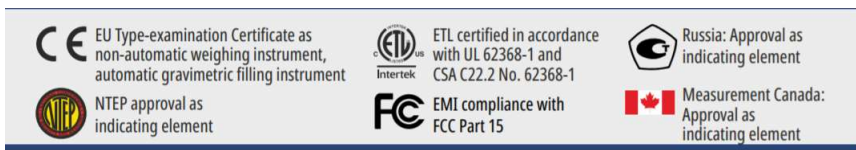

㉓ 4-20 mA, RS485 통신 가능

Serial interface modules: SIM-RS232, SIM-RS485, **SIM-20mA**

㉔ Power Supply: 12-30VDC, 17VA

㉕ internal resolution 524,000 d / Resolution 30,000 d